

# EB-L260F



Snadné promítání obsahu s rozlišením Full HD na škálovatelné projekční ploše s úhlopříčkou až 310 palců s širokými možnostmi připojení pro streamování a sdílení.

Projektor EB-L260F je základní bezdrátový laserový projektor s rozlišením Full HD, který je ideálním řešením pro jakékoli pracovní prostředí. Nabízí jas 4600 lumenů, možnosti bezdrátového i kabelového připojení a možnost škálovatelné velikosti obrazu až 310 palců.

#### Dokonalé promítání obsahu

Tento špičkový Full HD laserový projektor vám umožní přejít na výkonnou a spolehlivou laserovou technologii za cenu, která vás příjemně překvapí. Vysoký kontrast 2 500 000 : 1 a technologie 3LCD zaručí profesionální, výjimečné a jasné promítání obsahu v každém pracovním prostředí a pomůže vám upoutat pozornost diváků.

#### Jednoduché nastavení a připojení

Nabízí funkci automatického zapnutí MTR prostřednictvím detekce videosignálu HDMI a řadu možností připojení včetně duálního HDMI a vestavěné bezdrátové sítě LAN pro streamování obsahu z notebooků nebo mobilních zařízení pomocí funkce Screen Mirroring (Miracast). Podpora PIN kódu a uživatelského jména v dialogovém okně, když je zařízení Miracast připojeno k projektoru, umožňuje učitelům zamezit vyrušování ze strany studentů během promítání. Napájecí zdroj USB (2 A) pro snadné připojení pomocí inteligentní paměťové jednotky. Kompatibilita se softwarem iProjection usnadňuje připojení mobilních zařízení a sdílení obsahu.


#### Dlouhá životnost, bez starostí

Dlouhá životnost 30 000 hodin v úsporném režimu (nebo 20 000 hodin v běžném) je zárukou výjimečné spolehlivosti. Projektor EB-L260F je dodáván s pětiletou zárukou.

#### Snadná instalace

Tento lehký a kompaktní projektor podporuje 360° instalaci bez dopadu na kvalitu a podporuje extra širokoúhlý obraz 16:6, výstup HDMI a technologii Edge Blending umožňující spojení obrazu z více projektorů.

## DATOVÝ LIST

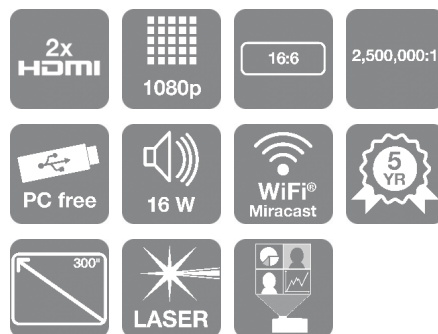

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Obraz s jasnem 4600 lumenů**  
Ostrý obraz s rozlišením Full HD a jasné barvy i v plně osvětlených místnostech
- **Škálovatelná projekční plocha**  
Flexibilní škálovatelná projekční plocha od 31 do 310 palců
- **Snadné streamování obsahu**  
Bezdrátové automatické zapnutí MTR prostřednictvím HDMI a snadné připojení pomocí inteligentní paměťové jednotky.
- **Na projektor po instalaci už nemusíte myslet**  
Snadná instalace s funkcí více projektorů a signage.
- **Kompletní řešení**  
Projektor EB-L260F s neuvěřitelným kontrastním poměrem 2 500 000 : 1 přináší živý, věrný obsah a detaily stínů s hlubší černou barvou



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

# EPSON®

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECHNOLOGIE                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Projekční systém                   | Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LCD panel                          | 0,62 palců s C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBRAZ                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barevný světelný výstup            | 4.600 lumenů- 3.200 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bílý světelný výstup               | 4.600 lumenů - 3.200 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozlišení                          | 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontrastní poměr                   | 2.500.000 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Korekce lichoběžníku               | auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reprodukce barev                   | až 1,07 miliardy barev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OPTIKA                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Projekční poměr                    | 1,32 - 2,12:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zoom                               | Manual, faktor: 1 - 1,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Úhlopříčka promítaného obrazu      | 31 palců - 310 palců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Projekční vzdálenost - Wide        | 88 m - 906 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ohnisková vzdálenost               | 18,2 mm - 29,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ostření                            | Manuální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozhraní                           | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, kompozitní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (2x), audiovstup, vstup pro mikrofon, HDMI (HDCP 2.2) (2x), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Připojení chytrého zařízení        | Ad-hoc / infrastruktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| POKROČILÉ FUNKCE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2D barevné režimy                  | dynamický, kino, prezentace, sRGB, Hra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funkce a vlastnosti                | Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Technologie Edge Blending, domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Dlouhá životnost zdroje světla, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Quick Corner, Funkce plánování, zrcadlové zobrazování, Sdílení obrazovky, funkce rozdělení obrazovky, Super rozlišení, Webové ovládání, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection |
| OBECNÉ INFORMACE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Power consumption                  | 199 W - On mode power consumption (Normal)<br>260 W (Peak), 191 W (Eco), 0,5 W (Energy saving standby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odvod tepla                        | 884 BTU/hour (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozměry výrobku                    | 325 x 299 x 90 mm (šířka x hloubka x výška)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hmotnost výrobku                   | 4,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. hladina hluku                 | Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reproduktory                       | 16 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ místnosti / aplikace           | Zasedací místnost, Domácí kancelář, Velká konferenční místnost / posluchárna, Konferenční místnost / učebna, Mapování projekcí, Reklama/maloobchod, Atrakce pro návštěvníky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OSTATNÍ                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Záruka                             | 60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h<br>Je dostupné volitelné prodloužení záruky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

LOGISTICKÉ INFORMACE

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| SKU             | V11HA69080    |
| Čárový kód      | 8715946715452 |
| Země původu     | Filipíny      |
| Velikost palety | 4 ks          |

EB-L260F

OBSAH DODÁVKY

- dálkové ovládání vč. baterií
- napájecí kabel
- Hlavní zařízení
- Kabel HDMI 1,8 m

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Soft Carry Case - ELPKS71  
V12H001K71
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- ELPSP02  
V12H467040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W  
V12H964240

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Infolinka: +420 246 037 281  
www.epson.cz

